


 dampretour
(optie)

ITEM	SPECIFICATIE
afmetingen	DN100 (4"), DN150 (6"), DN200 (8"), DN250 (10")
materiaal	rvs, staal, PTFE gelined
aansluiting	flenzen ANSI/DIN
swivel joint	30-2000 (standaard), 30-3620 (PTFE gelined)
seals	PTFE, Viton, EPDM
balancering	contragewicht
bediening	handbediend, hydraulisch (optie)
accessoires	arbeidsbereik alarm

PROCESGEGEVENS	WAARDEN
druk	tot 50 bar
temperatuur	-50°C / +200°C

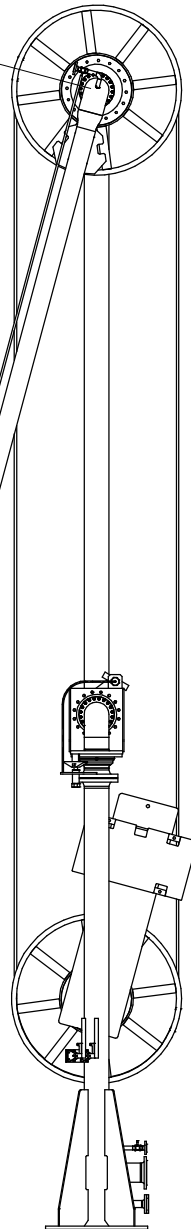
 afsluiter
(optie)

triple swivel

 break-away koppeling
(optie)

 drain-aansluiting
(optie)

buitenboordarm


 ontluchtingsventiel
(optie)

 purge aansluiting
(optie)

 drain-aansluiting
(optie)

binnenboordarm

standpoot

technische modificaties voorbehouden