


Bodenverladearm



Modell TM

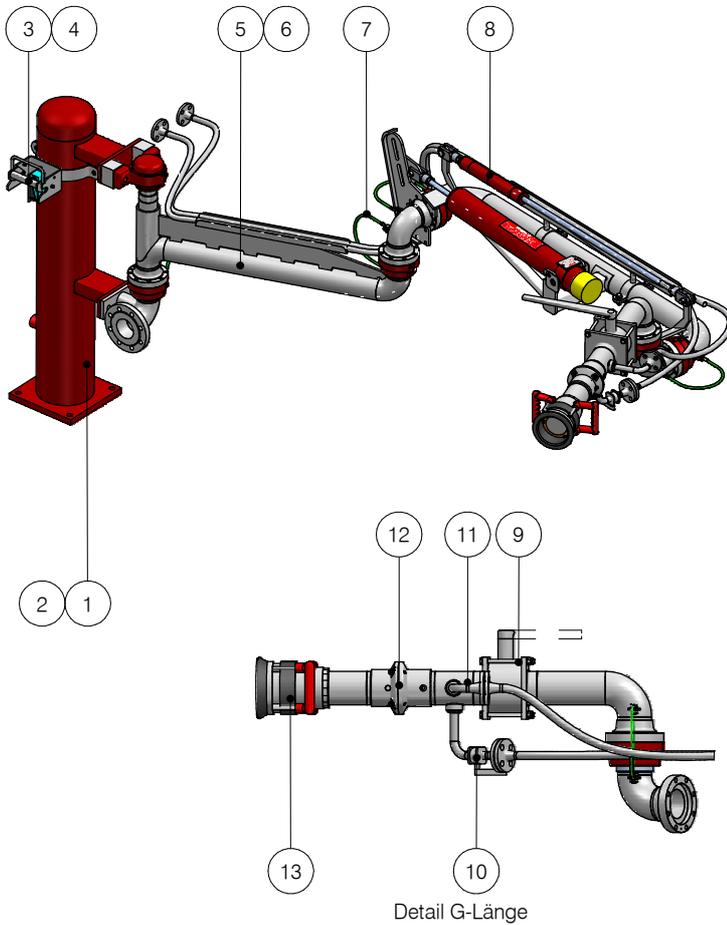

ITEM	SPEZIFIKATION
Abmessungen	DN50 (2"), DN80 (3"), DN100 (4")
Werkstoffe	Edelstahl, Stahl, PTFE ausgekleidet
Anschlüsse	ANSI-/DIN-Flansch
Drehgelenk	30-2000 (Standard), 30-3620 (PFA ausgekl.), 30-0470 (niedriger Bauart)
Dichtungen	PTFE, Viton, EPDM
Balancierung	Federkraftzylinder

PROZESSDATEN	WERT/GRÖßE
Druck	bis 50 bar
Temperatur	-50°C / +200°C

NR.	VERFÜGBARE OPTIONEN
1	Standssäule
2	Wandkonsole
3	Arretierung
4	Endschalter für Parkpositionskontrolle
5	Begleitrohr-, Mantel-, elektrische Beheizung
6	Isolation
7	Erdungskabel
8	Parallelgestänge
9	Absperrventil
10	Entleerungsanschluß
11	Spülanschluß
12	Sicherheitstrennkupplung
13	Kupplung

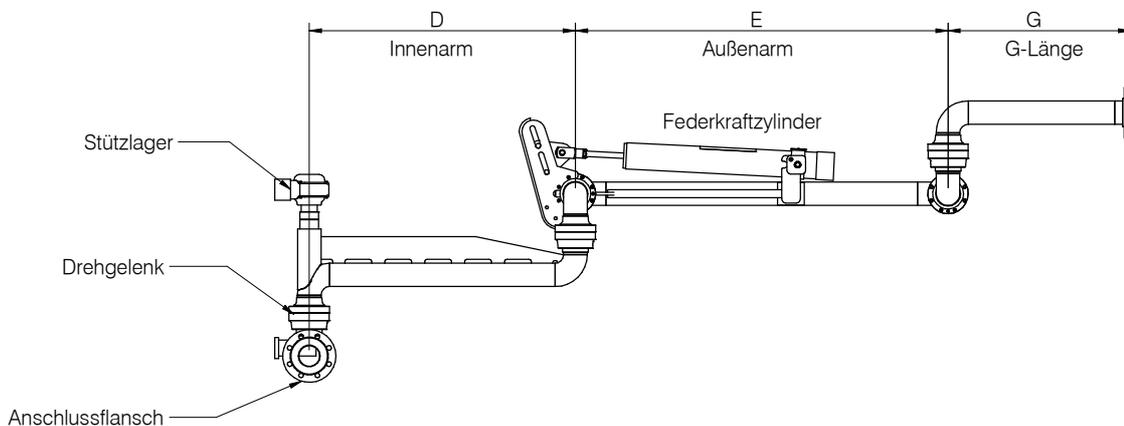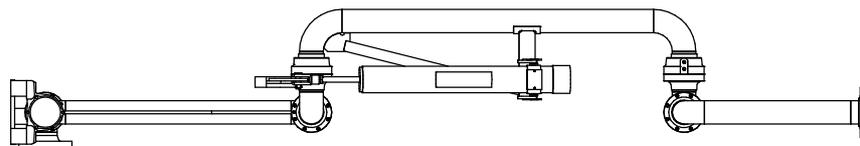

technische Änderungen vorbehalten

number	rev.	page	date
DS.TM.01.D	0	1 / 1	12/04/05

WLT liquid & gas loading technology b.v.

 Postbus 24, 2820 AA Stolwijk, the Netherlands
 T +31 (0)182 354440 | F +31 (0)182 354480 | mail@wlt.nl | www.wlt.nl