


 Gaspendelleitung  
(Option)

ITEM	SPEZIFIKATION
Abmessungen	DN100 (4"), DN150 (6"), DN200 (8"), DN250 (10")
Werkstoffe	Edelstahl, Stahl, PTFE ausgekleidet
Anschlüsse	ANSI-/DIN-Flansch
Drehgelenk	30-2000 (standard), 30-3620 (PFA ausgekl.)
Dichtungen	PTFE, Viton, EPDM
Balancierung	Gegengewicht
Bedienung	Manuell, Hydraulisch

PROZESSDATEN	WERT/GRÖßE
Druck	bis 50 bar
Temperatur	-50°C / +200°C

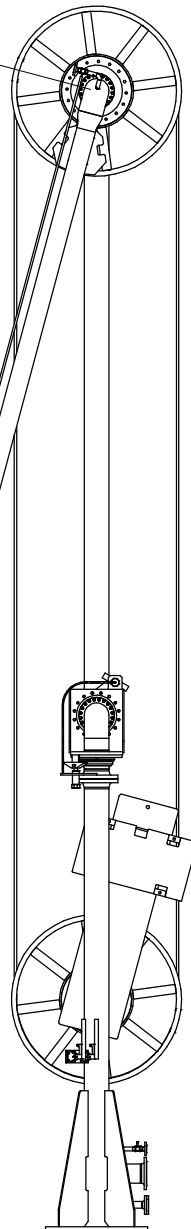
 Absperrventil  
(Option)

Dreiergelenkgruppe

 Sicherheitstrennkupplung  
(Option)

 Entleerungsanschluß  
(Option)

Außenarm


 Belüftungsventil  
(Option)

 Spülanschluß  
(Option)

 Entleerungsanschluß  
(Option)

Innenarm

Standsäule

technische Änderungen vorbehalten