
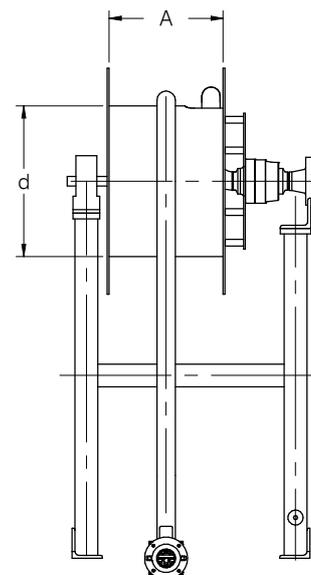


ITEM	SPEZIFIKATION
Abmessungen	DN25 (1"), DN50 (2"), DN80 (3")
Werkstoffe	Edelstahl, Stahl (coated/galvanisiert)
Anschlüsse	ANSI-/DIN-Flansch
Drehgelenk	30-2000 (standard)
Dichtungen	PTFE, Viton, EPDM
Schlauch	PP composite

PROZESSDATEN	WERT/GRÖßE
Druck	bis 10 bar
Temperatur	-30°C / +80°C

NR.	BENENNUNG
1	Stützlager
2	Haspel (inkl. Federmotor)
3	Drehgelenk
4	Flanschanschluß
5	Stützrahmen
6	Erdungsanschluß
7	Schlauch
8	Absperrventil (optionen)
9	Sicherheitstrennkupplung (optionen)
10	Kupplung / Flansch (optionen)

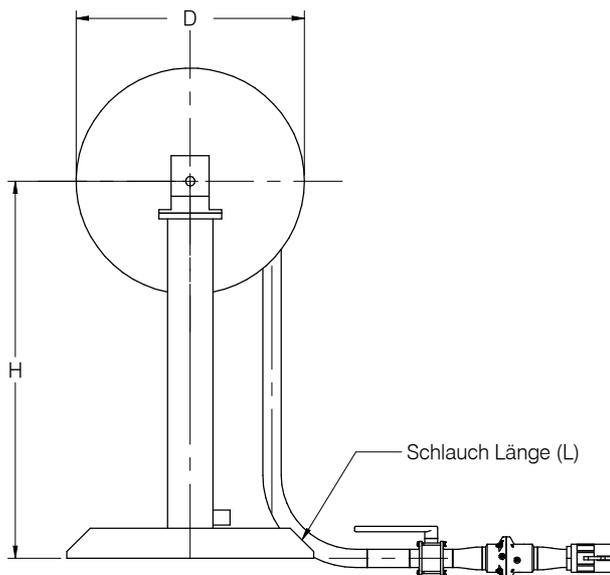

technische Änderungen vorbehalten