
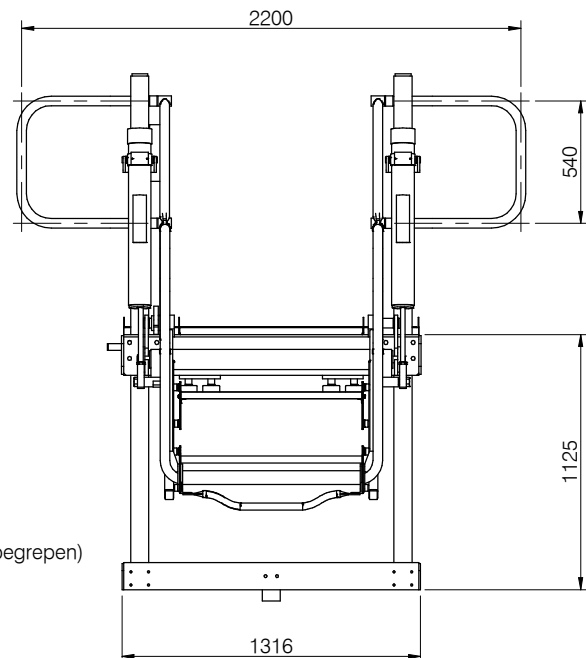


STANDAARD	OPTIES
7.21.08 - 2 tredes	kettingvergrendeling
7.21.12 - 3 tredes	pneumatische bediening
7.21.16 - 4 tredes	parkeerdetectie
7.21.20 - 5 tredes	aanvullende valbeveiliging
7.21.24 - 6 tredes	volledige rvs uitvoering
ophaalkoord	
tredes gegalvaniseerd	veiligheidskooi afmetingen;
constr. gecoat/gegalvaniseerd	1400x1400/2800x1400

TECHNISCHE SPECIFICATIE

voor technische specificaties zie datasheet DS.FS.01.N

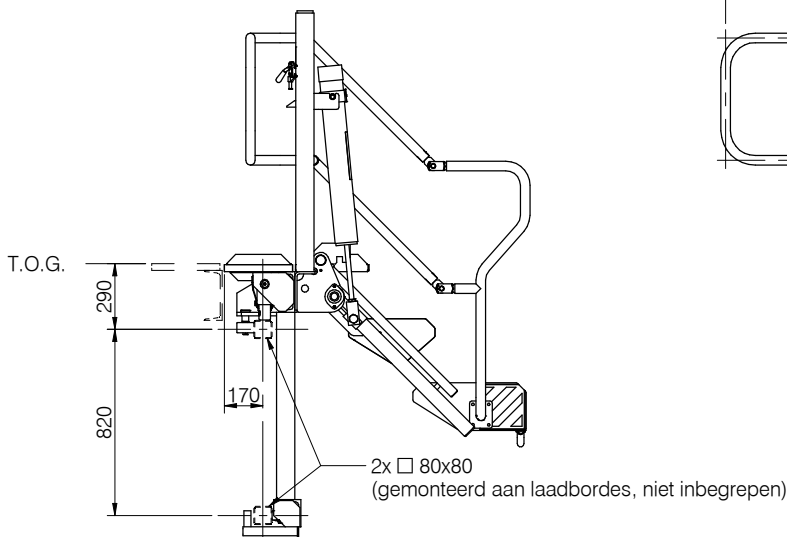

technische modificaties voorbehouden