

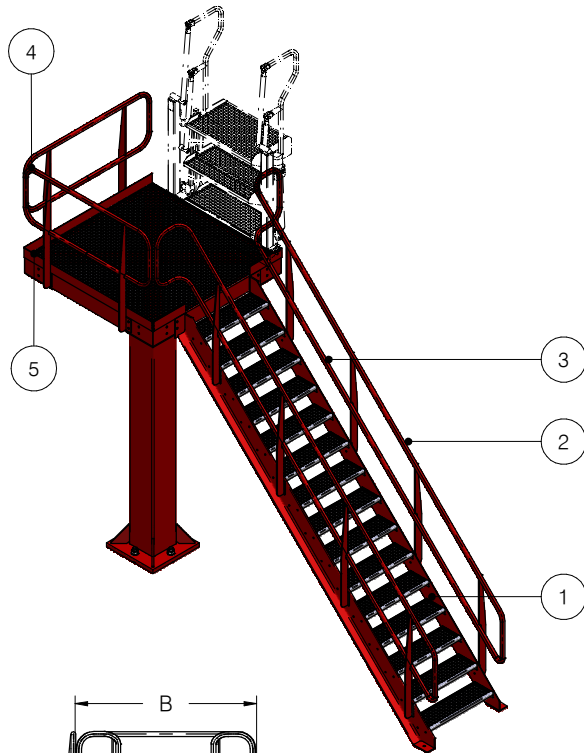


laadbordes

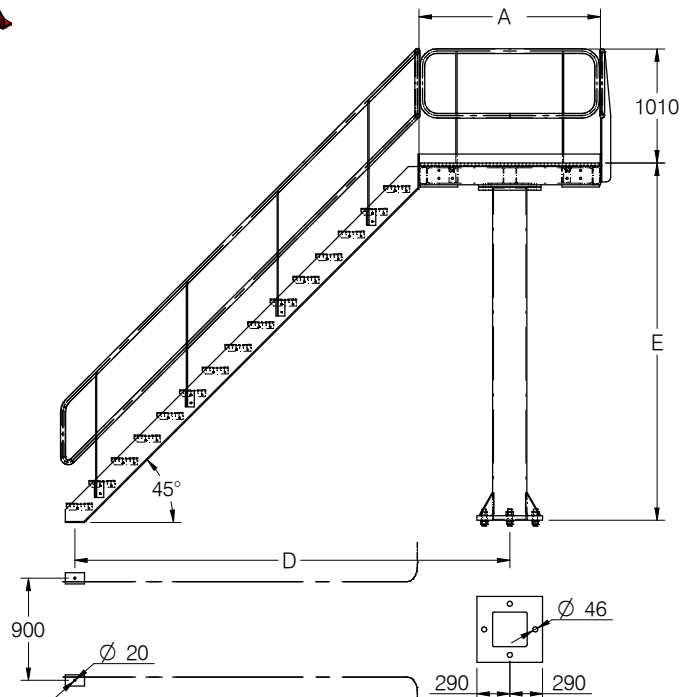

| STANDAARD                     | OPTIES                      |
|-------------------------------|-----------------------------|
| hoogte 3200 - 4400 mm         | toepassing voor 3 laadarmen |
| tredes gegalvaniseerd         | en 2 klattrappen            |
| constr. gecoat/gegalvaniseerd | 2 trappen met tussenbordes  |
| handreling aan beide zijdes   |                             |
| knielijsten                   |                             |
| schoprand                     |                             |

| NR. | NAAM              |
|-----|-------------------|
| 1   | veiligheidstreden |
| 2   | handreling        |
| 3   | knielijsten       |
| 4   | reling            |
| 5   | schoprand         |

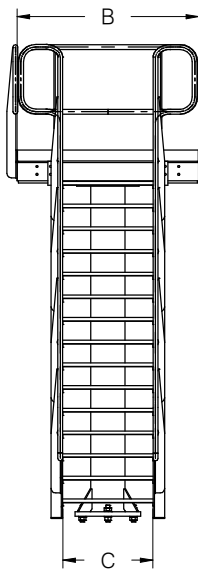

| MODEL | TREDEN | AFMETINGEN |      |     |      |      | EIGEN GEWICHT |       | STAT. BELASTING OP FUNDAMENT |      | STAT. BELASTING OP FUNDAMENT TRAP |     |
|-------|--------|------------|------|-----|------|------|---------------|-------|------------------------------|------|-----------------------------------|-----|
|       |        | A          | B    | C   | D    | E    | kg            | kN    | kN                           | kNm  | kN                                | kNm |
|       |        | mm         | mm   | mm  | mm   | mm   |               |       |                              |      |                                   |     |
| 3200  | 15     | 1600       | 1600 | 800 | 3836 | 3200 | 1250          | 12,74 | 23,7                         | 15,7 | 2,9                               | 0   |
| 3400  | 16     | 1600       | 1600 | 800 | 4036 | 3400 | 1290          | 13,15 | 24,0                         | 15,7 | 2,9                               | 0   |
| 3600  | 17     | 1600       | 1600 | 800 | 4236 | 3600 | 1330          | 13,56 | 24,3                         | 15,7 | 2,9                               | 0   |
| 3800  | 18     | 1600       | 1600 | 800 | 4436 | 3800 | 1370          | 13,97 | 24,5                         | 15,7 | 2,9                               | 0   |
| 4000  | 19     | 1600       | 1600 | 800 | 4636 | 4000 | 1410          | 14,38 | 24,9                         | 15,7 | 2,9                               | 0   |
| 4200  | 20     | 1600       | 1600 | 800 | 4836 | 4200 | 1450          | 14,79 | 25,2                         | 15,7 | 2,9                               | 0   |
| 4400  | 21     | 1600       | 1600 | 800 | 5036 | 4400 | 1500          | 15,29 | 25,5                         | 15,7 | 2,9                               | 0   |

technische modificaties voorbehouden